


Steckverbindungen | 13-polig

12 V | ISO 11446 | 40 mm




Art.-Nr.	Bezeichnung
	Steckdose 13-polig nach ISO 11446 40 mm <ul style="list-style-type: none"> · Kunststoff schlagfest · Belastbarkeit: 20 A bei 12 V · Santoprene-Dichtung im Deckel · Material: Kunststoff PA6 MD30 · Flächendichtung im Lieferumfang · Crimpzangen für sämtliche Kontakte erhältlich
	mit Crimpkontakten (gestanzte Kontakte) ohne Abschaltung für Nebelschlussleuchte, Ausgang axial ohne Abschaltung für Nebelschlussleuchte, Ausgang rechts mit Mikroabschaltung für Nebelschlussleuchte, Ausgang axial mit Mikroabschaltung für Nebelschlussleuchte, Ausgang rechts
780 500 200	
780 700 200	
780 510 200	
780 710 200	
	mit Lötkontakten (massive Kontakte) ohne Abschaltung für Nebelschlussleuchte, Ausgang axial ohne Abschaltung für Nebelschlussleuchte, Ausgang rechts mit Mikroabschaltung für Nebelschlussleuchte, Ausgang axial mit Mikroabschaltung für Nebelschlussleuchte, Ausgang rechts
780 500 100	
780 700 100	
780 510 100	
780 710 100	
... .. 1	Einzelverpackung
	Zubehör Crimpkontakt für Steckdose nach ISO 11446 RAM-Rundsteckhülse 0,5 – 1,0 mm ² (Bandware à 3.000 Stück) 1,0 – 2,5 mm ² (Bandware à 3.000 Stück) 2,5 – 6,0 mm ² (Bandware à 3.000 Stück)


780 910 100	0,5 mm ²
780 910 200	1,0 mm ²
780 910 300	1,5 mm ²
780 910 400	2,5 mm ²

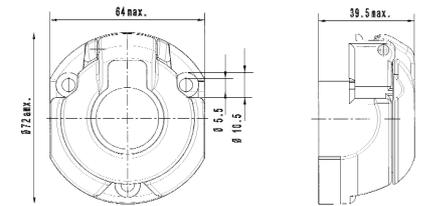

Flächendichtung

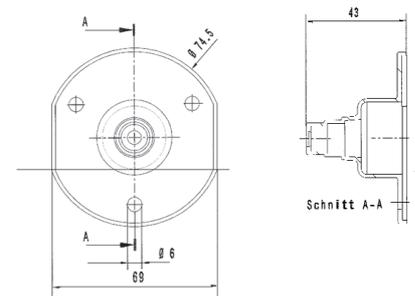

Crimpkontakt



Lötkontakt

