





WeSt (Welt-Stecksystem)

Steckverbindungen 7-/13-polig | 12 V


ISO 1724 + 6 Kontakte

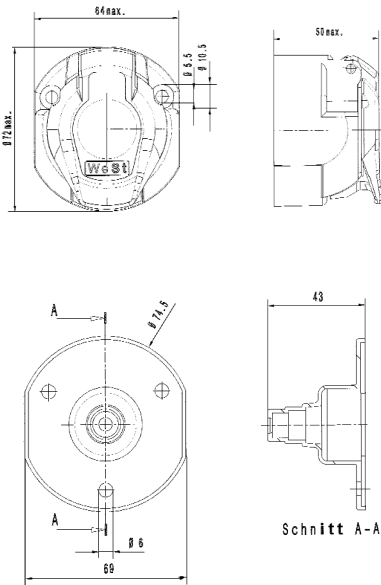

Schraubkontakt

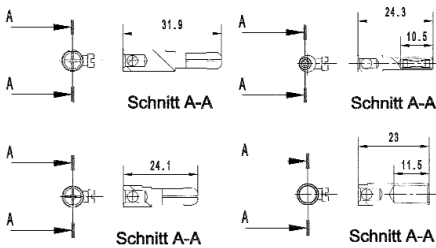

Crimpkontakt



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

WeSt-Steckdose: Qualität nach ISO 11446

- Kunststoff schlagfest
- Belastbarkeit: 25 A bei 12 V
- Dichtung im Deckel
- Material: Kunststoff PA6 GF30
- miraloy-veredelte Oberfläche der Kontakte
- Niederländische Norm NEN 6120
- verwendbar auch mit 7-poligem Stecksystem nach ISO 1724
- + 6 Außenkontakte
- Flächendichtung im Lieferumfang
- Crimpzangen für sämtliche Kontakte erhältlich

782 320 100	mit Schraubkontakten 7-polig
782 320 000	ohne Abschaltung für Nebenschlussleuchte mit Mikroabschaltung für Nebenschlussleuchte

782 322 100	mit Schraubkontakten 13-polig
782 322 000	ohne Abschaltung für Nebenschlussleuchte mit Mikroabschaltung für Nebenschlussleuchte

... .. 7.	mit Crimpkontakten
-----------	---------------------------

... .. 1	Einzelverpackung
----------	-------------------------

Zubehör

**Crimpkontakt für WeSt-Steckdose
Rundsteckhülse**

782 999 500	0,75 – 1,5 mm ² (Bandware à 1.200 Stück)
782 999 550	1,5 – 2,5 mm ² (Bandware à 1.200 Stück)

Rundstecker

782 999 600	0,75 – 1,5 mm ² (Bandware à 1.200 Stück)
782 999 650	1,5 – 2,5 mm ² (Bandware à 1.200 Stück)